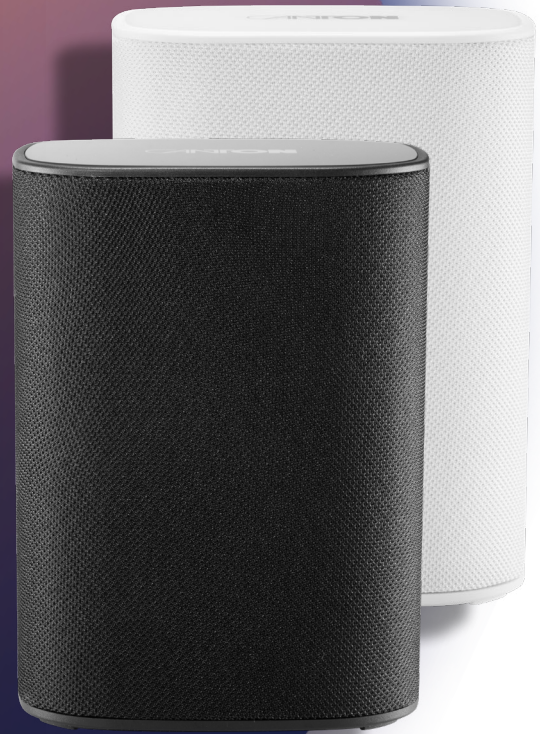

QUICK START GUIDE

SMART LIBERO

Erstinstallation der Smart Liberos mit
Smart Connect 5.1 oder **Smart Amp 5.1**







Erstinstallation der Smart Libero mittels Canton Smart App

Um Ihre **Smart Libero** mittels Canton **Smart App** mit einem **Smart Connect** oder **Smart Amp** zu verbinden, muss dieser zwingend mit Ihrem WLAN oder LAN verbunden sein! Stellen Sie bei Bedarf zunächst die Verbindung gemäß der Bedienungsanleitung des Smart Connect bzw. Smart Amp her! Gehen Sie anschließend bitte wie folgt vor:

1. Installieren Sie die **Canton Smart App** auf Ihrem mobilen Endgerät (z.B. Smartphone) und öffnen Sie die App.
2. Wählen Sie auf der Startseite der Canton Smart App im Bereich „**GERÄTE**" den Smart Connect bzw. den Smart Amp aus, mit dem die Smart Libero verbunden werden sollen. Scrollen Sie hierfür bitte nach unten.
3. Schalten Sie den Smart Connect bzw. den Smart Amp mit dem Power-Button „**ON / OFF**" ein. Das „Power-Symbol" leuchtet nun grün.
4. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie das „**HAUPTMENÜ**" aus.
5. Wählen Sie anschließend den Menüpunkt „**Ausgangskonfig**" aus.
6. Im Menüpunkt „**Lautsprecherkonfig**" können Sie die Smart Libero nun zuordnen.
7. Wählen Sie die Kanäle aus, z.B. Surround L&R, welche die Smart Libero wiedergeben sollen.
8. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie nun bitte zwingend „**Smart**" aus.

9. Wechseln Sie durch Drücken des **blauen Pfeils „<"** in der linken oberen Ecke des Bildschirms in das vorhergehende Menü. Alternativ können Sie die „Zurück-Taste" Ihres mobilen Endgerätes verwenden.

10. Drücken Sie diesmal bitte auf „**Lautsprecherzuordnung**". Unter diesem Menüpunkt wählen Sie den Kanal (Standort) des Lautsprechers aus.

11. Um den ersten Smart Libero mit dem Smart Connect bzw. dem Smart Amp zu verbinden, wählen Sie zunächst den gewünschten Kanal (Standort) aus, z.B. „Surround Links". Drücken Sie anschließend in dem sich öffnenden Fenster auf „**Start drahtlose Kopplung**".

12. Der Kopplungsprozess startet nach der Bestätigung mit „**Okay**". Das Display zeigt „**Pairing wird ausgeführt**" an, sowie den gewählten Kanal, z.B. „Pairing Surround Links". Initiieren Sie beim Smart Libero nun ebenfalls den Verbindungsprozess.

13. Hierzu verbinden Sie diesen bitte innerhalb von **30 Sekunden mit dem Stromnetz**.
    Sollte der Smart Libero bereits mit dem Stromnetz verbunden sein, drücken Sie **alternativ zweimal** mit einem zeitlichen Abstand von 1 bis 2 Sekunden **die Pairing-Taste** auf der Rückseite des Smart Libero:
    1× drücken um den Smart Libero einzuschalten (LED wechselt von rot auf grün blinkend),
    1× drücken um den Kopplungsprozess zu starten (LED blinkt schnell grün).

14. Nach der erfolgreichen Verbindung des Smart Libero zeigt die Smart App „**Kopplung erfolgreich**" an und springt anschließend zurück zum Menüpunkt „**Lautsprecherzuordnung**". Dies kann bis zu einer Minute dauern. Hinter dem zuvor gewählten Kanal erscheint „**Wireless (CON)**" und die rechte LED auf der Rücksite des Smart Libero leuchtet nun dauerhaft grün.

15. Wiederholen Sie die Schritte 11 bis 14, um weitere Smart Libero Lautsprecher zu verbinden.

16. Nach der Verbindung aller Smart Libero Lautsprecher ist der Prozess erfolgreich abgeschlossen und Sie können die Canton Smart App schließen.

Hinweis: Sollten die Smart Libero trotz erfolgreicher Verbindung keinen Ton wiedergeben, überprüfen Sie bitte den eingestellten Wiedergabemodus (Play Mode) des Smart Connect bzw. des Smart Amp. In der Standardeinstellung STEREO wird beispielsweise kein Tonsignal über die Surround-Lautsprecher wiedergegeben. Verwenden Sie bitte den Play Mode MOVIE oder MUSIC. Um den Play Mode über die Canton Smart App zu ändern, wählen Sie auf der Startseite der App im Bereich „**GERÄTE**" den Smart Connect bzw. den Smart Amp aus und stellen Sie unter „**PLAY MODE**" den gewünschten Modus ein.

Fehlerbehebung:
Sollte bei der Verbindung des Smart Libero ein Fehler aufgetreten sein, erscheint die Meldung „Wireless (FAI)", bzw. „Wireless (DIS)". Setzen Sie in diesen Fällen den Smart Libero auf die Werkseinstellungen zurück.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Reset):
Sofern erforderlich, verbinden Sie den Smart Libero mit dem Stromnetz bzw. drücken Sie die „Pairing-Taste" auf der Rückseite um ihn einzuschalten. Die LED leuchtet bzw. blinkt grün. Halten Sie nun die „**Pairing-Taste**" für min. 5 Sekunden gedrückt, bis die rechte grüne LED erlischt. Nach dem Neustart von etwa 5 Sekunden blinkt die rechte LED grün. Der Smart Libero ist nun erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und kann erneut verbunden werden. Wiederholen Sie dafür die Schritte 11 bis 14.







Erstinstallation der Smart Libero mittels Smart Remote Control

Um Ihre **Smart Libero** mittels Canton **Smart Remote Control** (Fernbedienung) mit einem Canton **Smart Connect** oder einem **Smart Amp** zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Smart Connect bzw. Smart Amp mit der **Power-Taste „⏻"** auf der Smart Fernbedienung ein.
2. Öffnen Sie nun das **Hauptmenü** durch Drücken der **Menü-Taste „M"**. Auf Ihrem TV erscheint das On Screen Display (OSD). Das Gerätedisplay Ihres Smart Connect bzw. Smart Amp zeigt **[SPS]**.
3. Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten „↑/↓"** zum Menüpunkt **„Ausgangskonfig" [OPS]** und bestätigen Sie diesen mit der **„OK" Taste**.
4. Dort wählen Sie den Menüpunkt **„Lautsprecherkonfig" [SPC]** mit der **„OK" Taste** aus.
5. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten „↑/↓"** die Kanäle, z.B. Surround L&R **[SUR]**, welche die Smart Libero wiedergeben sollen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **„OK" Taste**.
6. Aus den vorhandenen Möglichkeiten wählen Sie über die **Tasten „+/–"** nun zwingend **„Smart" [SMT]** aus. **Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „OK" Taste**.
7. Verlassen Sie den Menüpunkt **„Lautsprecherkonfig" [SPC]** durch Drücken der **Menü-Taste „M"**.

8. Wählen Sie diesmal mittels **Pfeiltasten „↑/↓"** bitte den Menüpunkt „**Lautsprecherzuordnung**" **[SPM]** und bestätigen Sie diesen mit der „**OK**" **Taste**.

9. Wählen Sie nun mittels **Pfeiltasten „↑/↓"** den gewünschten Kanal (Standort) für den ersten Smart Libero, z.B. Surround Links (Surr. Left) **[SL]**. Das OSD des Smart Connect bzw. Smart Amp zeigt hinter dem gewählten Kanal „**Wireless**". Drücken Sie die „**OK**" **Taste**.

10. Das OSD zeigt „**Zum Koppeln OK drücken**" **[WIRELESS]**. Betätigen Sie erneut die Taste „**OK**". Das OSD meldet „**Koppeln wird ausgeführt**" und hinter dem gewählten Kanal wird „**Wireless (PIR)**" angezeigt. Initiieren Sie beim Smart Libero nun ebenfalls den Verbindungsprozess.

11. Hierzu verbinden Sie diesen bitte innerhalb von **30 Sekunden mit dem Stromnetz**.
    Sollte der Smart Libero bereits mit dem Stromnetz verbunden sein, drücken Sie **alternativ zweimal** mit einem zeitlichen Abstand von 1 bis 2 Sekunden **die Pairing-Taste** auf der Rückseite des Smart Libero:
    1× drücken um den Smart Libero einzuschalten (LED wechselt von rot auf grün blinkend),
    1× drücken um den Kopplungsprozess zu starten (LED blinkt schnell grün).

12. Nach der erfolgreichen Verbindung des Smart Libero zeigt das OSD „**Koppeln erfolgreich**", sowie hinter dem gewählten Kanal „**Wireless (CON)**". Die rechte LED auf der Rücksite des Smart Libero leuchtet nun dauerhaft grün.

13. Wiederholen Sie die Schritte 9 bis 12, um weitere Smart Libero Lautsprecher zu verbinden.

14. Nach der Verbindung aller Smart Libero Lautsprecher ist der Prozess erfolgreich abgeschlossen und Sie können das Menü durch dreimaliges Drücken der Menütaste „**M**" verlassen.

Hinweis: Sollten die Smart Libero trotz erfolgreicher Verbindung keinen Ton wiedergeben, überprüfen Sie bitte den eingestellten Wiedergabemodus (Play Mode) des Smart Connect bzw. Smart Amp. In der Standardeinstellung STEREO wird beispielsweise kein Tonsignal über die Surround-Lautsprecher wiedergegeben. Wählen Sie bitte durch Drücken der Taste „**Play Mode**" auf der Smart Fernbedienung den Modus MOVIE oder MUSIC aus.

Fehlerbehebung:
Sollte bei der Verbindung des Smart Libero ein Fehler aufgetreten sein, erscheint die Meldung „Wireless (FAI)" bzw. „Wireless (DIS)". Setzen Sie in diesen Fällen den Smart Libero auf die Werkseinstellungen zurück.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Reset):
Sofern erforderlich, verbinden Sie den Smart Libero mit dem Stromnetz bzw. drücken Sie die „Pairing-Taste" auf der Rückseite um ihn einzuschalten. Die LED leuchtet bzw. blinkt grün. Halten Sie nun die „**Pairing-Taste**" für min. 5 Sekunden gedrückt, bis die rechte grüne LED erlischt. Nach dem Neustart von etwa 5 Sekunden blinkt die rechte LED grün. Der Smart Libero ist nun erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und kann erneut verbunden werden. Wiederholen Sie dafür die Schritte 9 bis 12.

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Canton Elektronik GmbH + Co. KG
Neugasse 21 – 23
61276 Weilrod, Germany

Tel. +49 (0)6083 2870
service@canton.de
www.canton.de

Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.

